

*S*HENGHUI 圣辉

专 注 橡 胶 制 品 · 军 工 品 质

打造橡胶制品领导品牌



精 益 求 精 · 超 然 卓 越

Keep improving Transcendent excellence




库房：
WAREHOUSE



验货区：
INSPECTION HALL



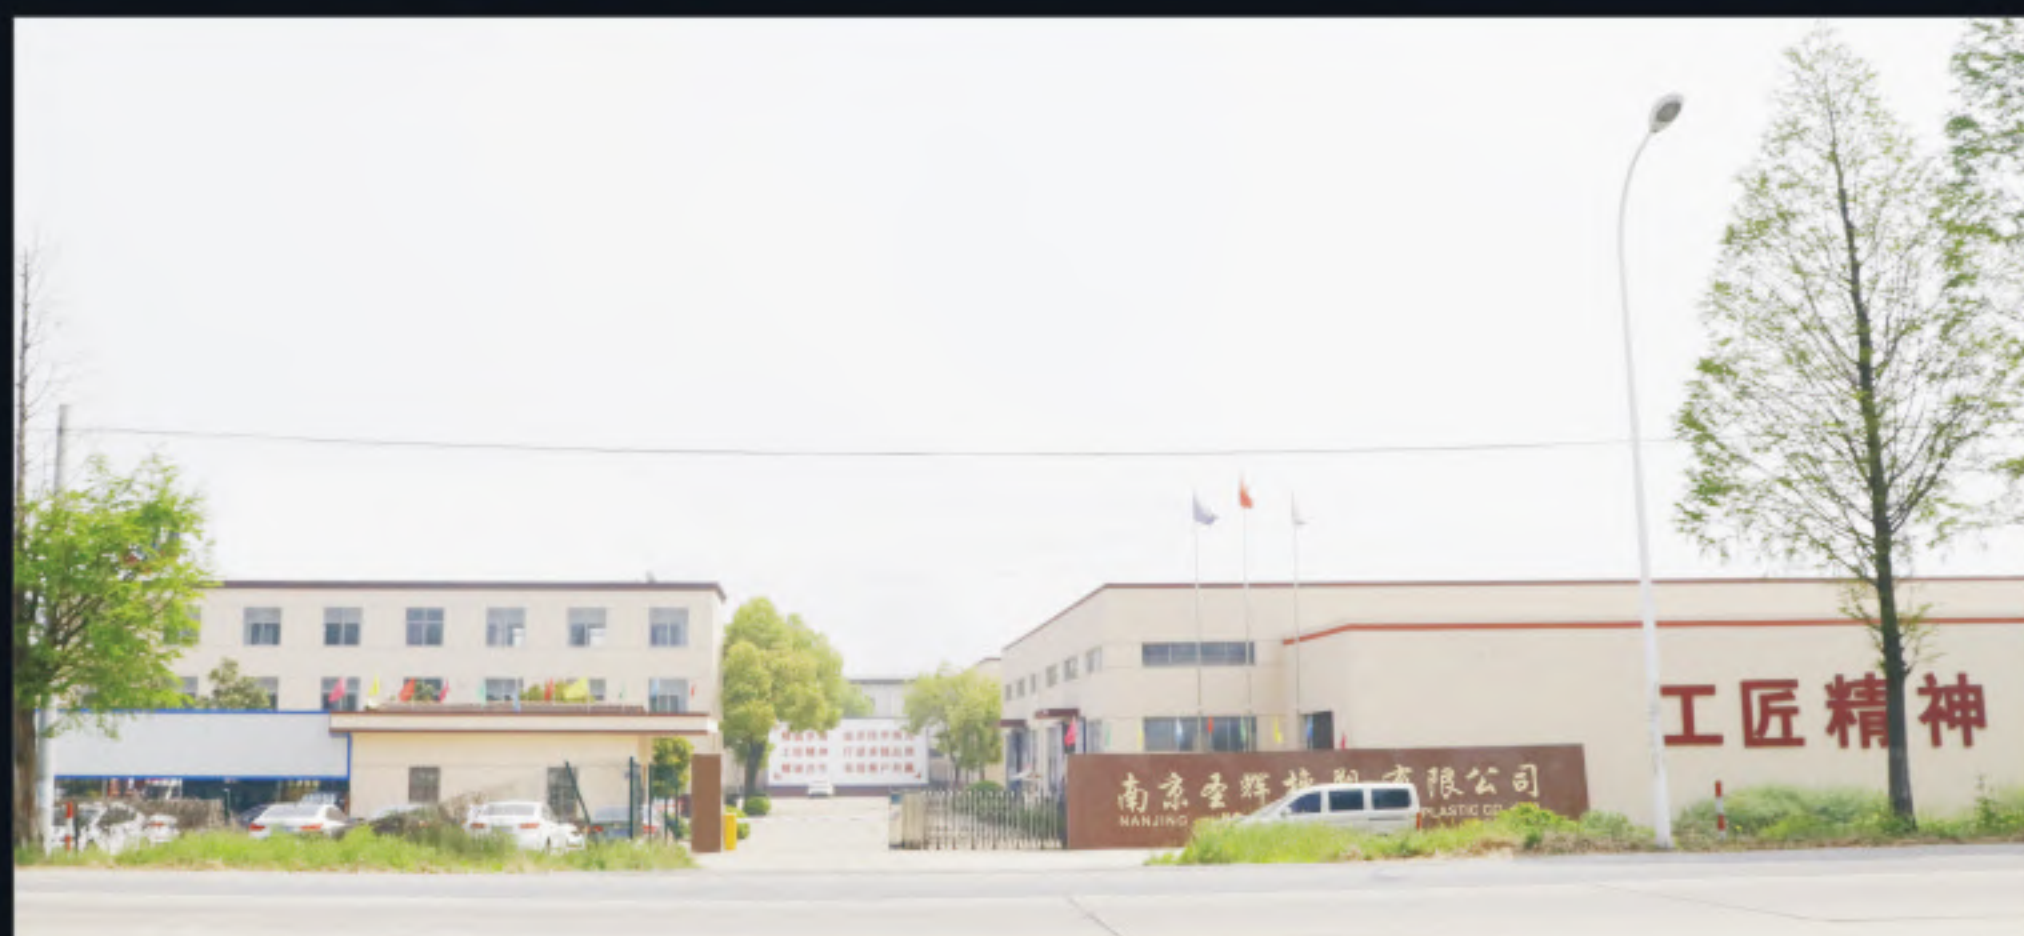

企业目录 *Enterprise directory*

资质证明-----	07
Qualification Certificate	
企业荣誉-----	08
Enterprise honor	
办公环境-----	09
Office environment	
生产设备-----	10
Production equipment	
产品介绍-----	11
Product introduction	
橡胶防腐、橡胶衬里-----	12/13
Rubber anti-corrsion , rubber lining	
橡胶方块 -----	14/17
Square rubber plate	
橡胶板系列 -----	18/21
Square rubber sheet series	
防滑胶板系列-----	22-25
NON-slip rubber sheet series	
夹层胶板系列 -----	26
Fabric insertion rubber sheet	
工程案例 -----	27/28
Proiect case	
专利证书 -----	29/30
Certificate	
检测报告-----	31
Test Report	
合作客户-----	32
Cooperrative client	
产品包装 -----	33/34
Package	

SHENGHUI 圣辉

专 注 橡 胶 制 品 · 军 工 品 质

合作客户 | *Cooperative client*









企业荣誉

ENTERPRISE HONOR



SGS 检测报告

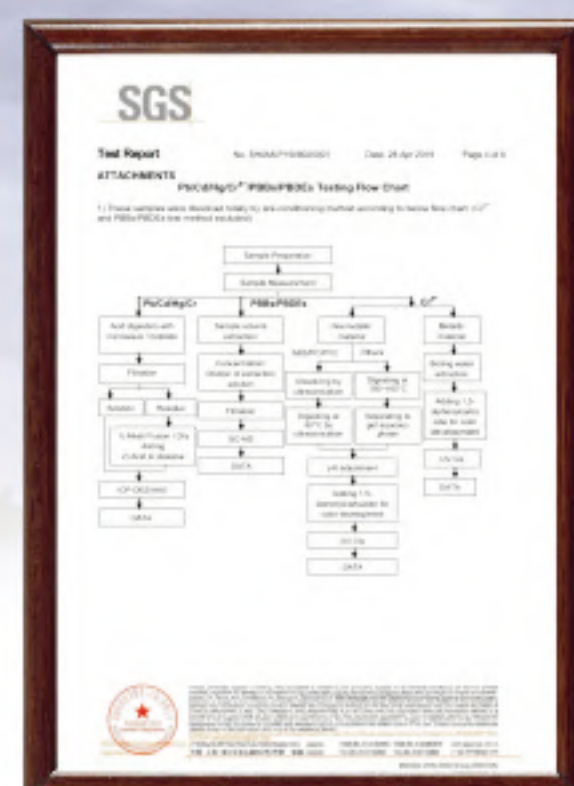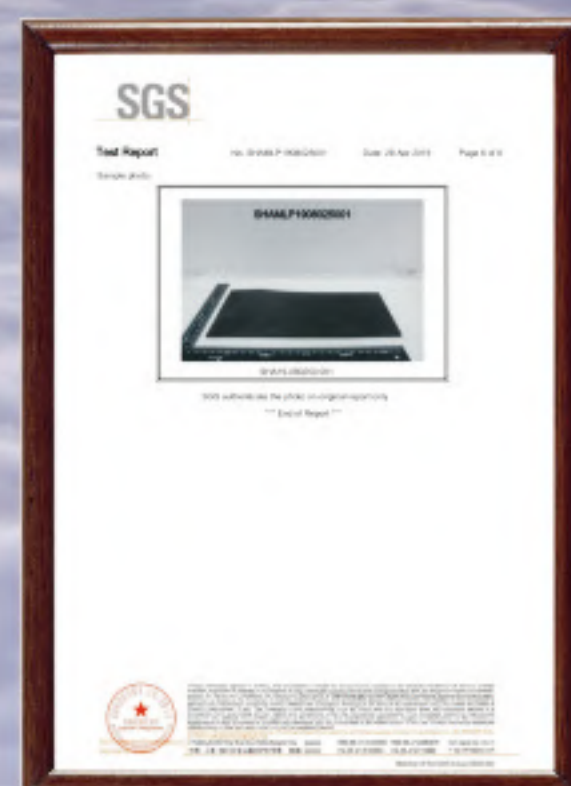



◇检测报告◇



检测报告

报告编号 (No.): STD-20190517-057N-I

CX-29-JL03 D-I
第 1 页 共 3 页

委托单位	南京圣辉橡塑有限公司		
委托地址	江苏省南京市高淳区林村集镇 38 号		
联系人	贾贵明		
样品名称	绝缘橡胶板	样品编号	20190517-555001
型号/批号	--	样品数量	1 组
生产企业	南京圣辉橡塑有限公司	其他信息	--
以上信息由委托单位提供, 并对其真实性负责			
样品接收日期	2019/05/20	样品状态描述	完好
检测起止日期	2019/05/25-2019/05/31	检测类别	委托检测
检测项目	表面电阻、击穿电压、拉伸强度、拉伸伸长率、密度、直角撕裂强度		
检测依据	GB/T 529-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(桥形、直角形和新月形试样) GB/T 1692-2008 硫化橡胶 绝缘电阻率的测定 GB/T 533-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定 GB/T 1695-2005 硫化橡胶 工频击穿电压强度和耐电压的测定方法 GB/T 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定		
检测结论	依据委托方要求共检 6 项, 表面电阻、击穿电压、拉伸强度、拉伸伸长率、密度、直角撕裂强度 6 项均为实测值, 检测结果见第 2 页检测结果表		
备注	--		

编制: 石学燕 审核: 李学 批准: 宋玉涛



青岛斯坦德检测股份有限公司 总机: 4008065995
地址: 山东省青岛市高新区锦业路 1 号蓝贝智造工场 B1-1、-3 区域 邮编: 0512 5868377 邮箱: stdan@stdan.com 网址: www.stdan.com

检测报告

报告编号 (No.): STD-20190517-057N-I

CX-29-JL03 D-I
第 2 页 共 3 页

检测结果汇总					
序号	检测项目	单位	检测结果	检测方法	备注
1	表面电阻	Ω	3.3×10^{10}	GB/T 1692-2008	--
2	击穿电压	kV	17.5	GB/T 1695-2005	--
3	拉伸强度	MPa	10.5	GB/T 528-2009	--
4	拉伸伸长率	%	483	GB/T 528-2009	--
5	密度	g/cm^3	1.49	GB/T 533-2008	--
6	直角撕裂强度	kN/m	43	GB/T 529-2008	--

试验说明:
1. 检测设备: ZY-119 电压击穿试验仪、ZY-335 伺服控制拉力试验机、ZY-47 高绝缘电阻测量仪、ZY-9 密度天平等
2. 其他信息: --



青岛斯坦德检测股份有限公司 总机: 4008065995
地址: 山东省青岛市高新区锦业路 1 号蓝贝智造工场 B1-1、-3 区域 邮编: 0512 5868377 邮箱: stdan@stdan.com 网址: www.stdan.com

检测报告

报告编号 (No.): STD-20190517-057N-I

CX-29-JL03 D-I
第 3 页 共 3 页

样品照片

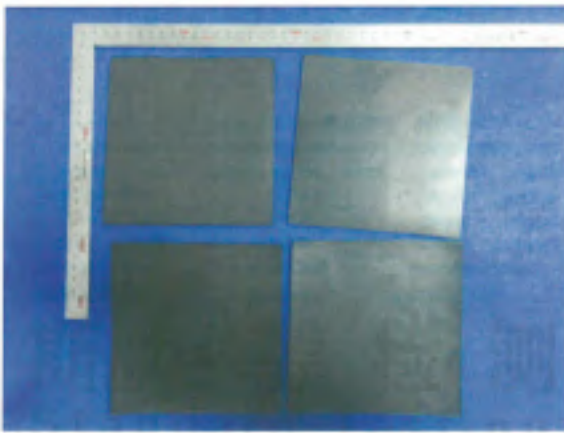


图 1 样品照片

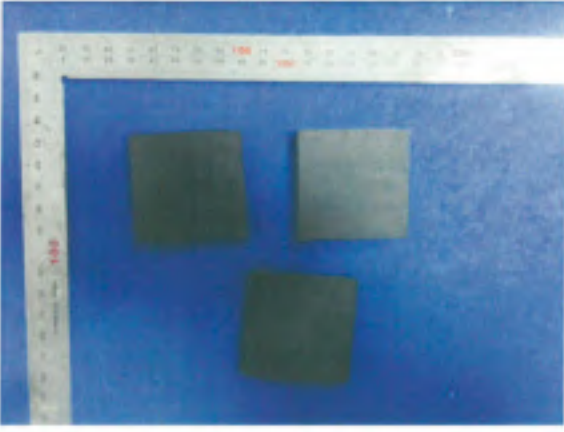


图 2 样品照片

报告结束



青岛斯坦德检测股份有限公司 总机: 4008065995
地址: 山东省青岛市高新区锦业路 1 号蓝贝智造工场 B1-1、-3 区域 邮编: 0512 5868377 邮箱: stdan@stdan.com 网址: www.stdan.com

注意事项

1. 本报告未经编制、审核、批准签章, 未加盖红色“测试专用章”及其转继章均无效。
2. 检测结果仅对来样负责。
3. 本报告全部或部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改、增删或以其他方式篡改, 均属无效。
4. 对报告若有异议, 应于收报告之日起三十日内向测试单位提出, 逾期不予受理。
5. 本公司可将未取得资质认定的相关检测项目分包给取得资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构, 并将该机构的检测数据、结果纳入自身的检测报告。
6. 本报告仅作为科研、教学或内部质量控制等之用, 不具有社会证明作用, 不得用于法庭举证、仲裁及其他相关活动。

单位名称: 青岛斯坦德检测股份有限公司
通讯地址: 山东省青岛市高新区锦业路 1 号蓝贝智造工场 B1-1、-3 区域



青岛斯坦德检测股份有限公司 总机: 4008065995
地址: 山东省青岛市高新区锦业路 1 号蓝贝智造工场 B1-1、-3 区域 邮编: 0512 5868377 邮箱: stdan@stdan.com 网址: www.stdan.com

注意事项

- 1.本报告未经编制、审核、批准签章，未加盖红色“测试专用章”及其骑缝章均无效。
- 2.检测结果仅对来样负责。
- 3.本报告全部或部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改、增删或以其他方式篡改，均属无效。
- 4.对报告若有异议，应于收报告之日起三十日内向测试单位提出，逾期不予受理。
- 5.本公司可将未取得资质认定的相关检测项目分包给取得资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构，并将该机构的检测数据、结果纳入自身的检测报告。
- 6.本报告仅作为科研、教学或内部质量控制等之用，不具有社会证明作用，不得用于法庭举证、仲裁及其他相关活动。

单位名称：青岛斯坦德检测股份有限公司
通讯地址：山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场B1-1、-3区域



青岛斯坦德检测股份有限公司 总机：4008065995
地址：山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场B1-1、-3区域 销售：0532-58668377 邮箱：stdard@stdard.com 网址：www.stdtest.com

检测报告

报告编号 (No.): STD-20190517-057N-2 CX-29-JL03 D/1
第 2 页 共 3 页

检测结果汇总					
序号	检测项目	单位	检测结果	检测方法	备注
1	邵氏硬度	Shore A	81	GB/T 531.1-2008	--
2	密度	g/cm ³	1.92	GB/T 533-2008	--
3	拉伸强度	MPa	7.0	GB/T 528-2009	--
4	拉伸伸长率	%	187	GB/T 528-2009	--
耐液体 (92#汽油, 100℃, 72h)					
5	拉伸强度变化率	%	-45.7	GB/T 1690-2010 GB/T 528-2009	--
	拉伸伸长率变化率	%	-32.6	GB/T 1690-2010 GB/T 528-2009	--


试验说明：
1.检测设备：ZY-131 热老化试验箱、ZY-140 硬度计、ZY-335 伺服控制拉力试验机、ZY-9 密度天平
2.其他信息：--



青岛斯坦德检测股份有限公司 总机：4008065995
地址：山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场B1-1、-3区域 销售：0532-58668377 邮箱：stdard@stdard.com 网址：www.stdtest.com

检测报告

报告编号 (No.): STD-20190517-057N-2 CX-29-JL03 D/1
第 3 页 共 3 页

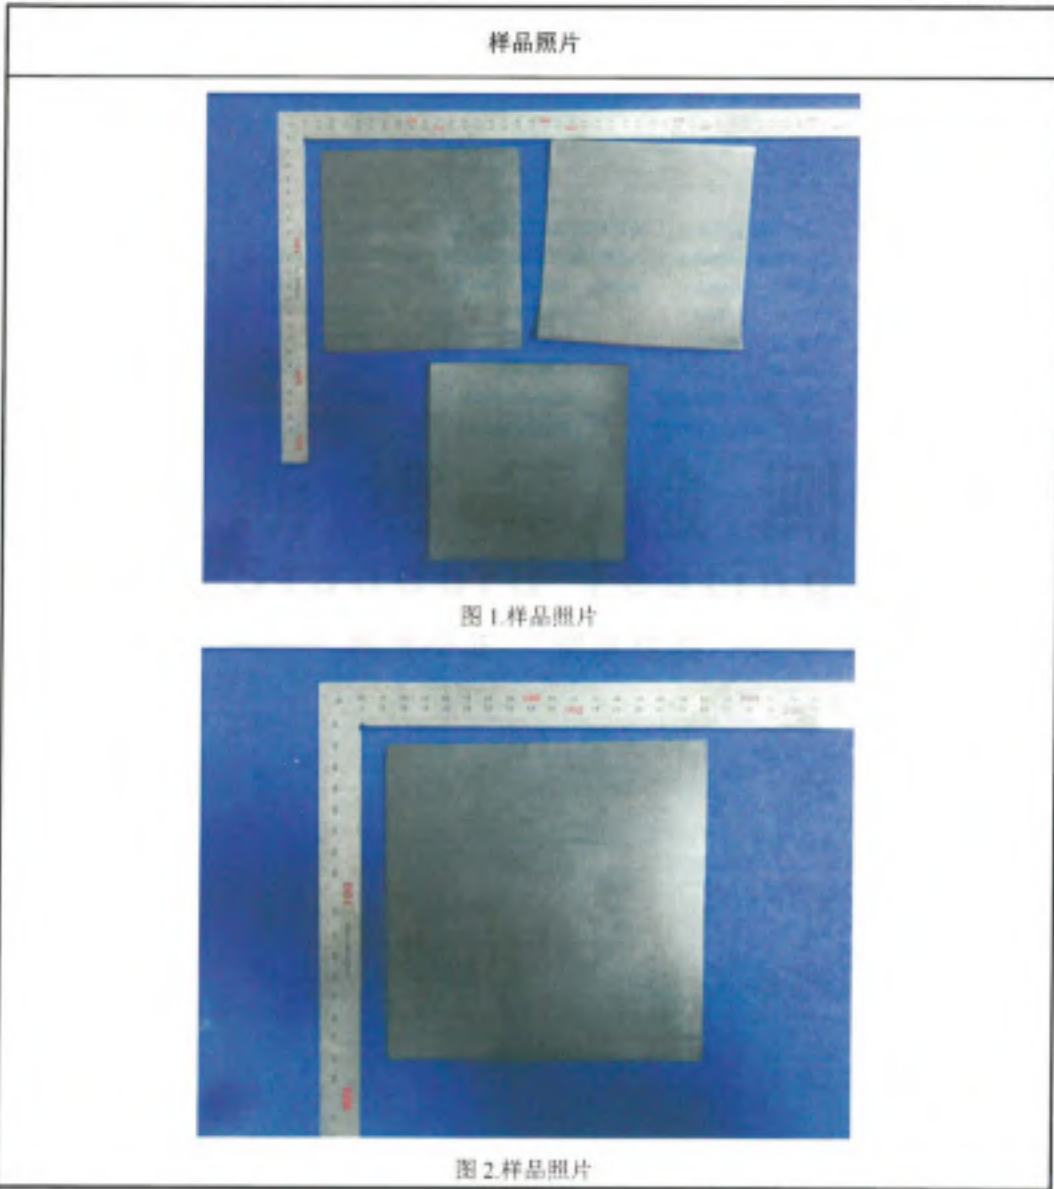

青岛斯坦德检测股份有限公司 总机：4008065995
地址：山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场B1-1、-3区域 销售：0532-58668377 邮箱：stdard@stdard.com 网址：www.stdtest.com

检测报告

报告编号 (No.): STD-20190517-057N-2 CX-29-JL03 D/1
第 1 页 共 3 页

委托单位	南京圣辉橡塑有限公司		
委托地址	江苏省南京市高淳区韩村集镇 38 号		
联系人	黄贵明		
样品名称	耐油橡胶板	样品编号	20190517-555002
型号/批号	--	样品数量	1 组
生产企业	南京圣辉橡塑有限公司	其他信息	--
以上信息由委托单位提供，并对其真实性负责			
样品接收日期	2019/05/20	样品状态描述	完好
检测起止日期	2019/05/25-2019/05/31	检测类别	委托检测
检测项目	邵氏硬度、密度、拉伸强度、拉伸伸长率、耐液体 (92#汽油, 100℃, 72h)		
检测依据	GB/T 533-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定 GB/T 531.1-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法 (邵氏硬度) GB/T 1690-2010 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法 GB/T 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定		
检测结论	依据委托方要求共检 5 项，邵氏硬度、密度、拉伸强度、拉伸伸长率、耐液体 (92#汽油, 100℃, 72h) 5 项均为实测值，检测结果见第 2 页检测结果汇总表。		
备注	--		

编制：石学燕 审核：李永 批准：宋玉涛



青岛斯坦德检测股份有限公司 总机：4008065995
地址：山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场B1-1、-3区域 销售：0532-58668377 邮箱：stdard@stdard.com 网址：www.stdtest.com

SHENGHUI 圣辉

专注橡胶制品·军工品质

办公环境 *Office environment*

◆ 南京电商部 ◆



生产设备 *Production equipment*

◇高淳工厂车间◇



裁条板车间（分条机）



鄂式硫化机



冲床



鼓式硫化机



开炼机



平板硫化机



密炼机



平板硫化机



压延设备



压延设备



三辊压延

SH1001 橡胶防腐、橡胶衬里

SH1001 Rubber anti-corrodion, rubber lining

FEATURE: impact resistance,tearing resistance, temperature bearing,anti-aging and acid & alkali bearing

APPLICATION: It can be used for anti-corrosive liners for chemical equipment, water treating equipment and live water tank (pot) .

特 点 : 耐冲击力、耐抗撕力、耐温、耐老化、耐酸碱

用 途 : 化工设备、水处理设备及生活水箱 (罐) 内壁防腐



Specification: 1~80mmx≤2000mm (TXW)

PROPERTY物理性能 TYPE货号	DENSITYg/ cm ³ 密度	TENSILESTRENGTH MPA 拉伸强度	ELONGATION % 扯断伸长率	HARDNESS ShoreA 邵氏硬度
Sh1001	1.4	6.0	320	65

SH1002 丁基橡胶板

Sh1002 BUTYL (IIR) RUBBER SHEET



FEATURE: permeability to air ,ozone and heat resistance,anti-aging and chemical,shock absorption,electric insulation

APPLICATION: It can be used for corrosion resistant linings, water-proof material.

特 点 : 气密性好、耐臭氧、耐热、耐老化、耐化学药品、吸震、电绝缘

用 途 : 防腐衬里、防水材料

Specification: 1~80mmx≤2000mm (TXW)

PROPERTY物理性能 TYPE货号	DENSITYg/ cm ³ 密度	TENSILESTRENGTH MPA 拉伸强度	ELONGATION % 扯断伸长率	HARDNESS ShoreA 邵氏硬度
SH1002	1.5	6.0	360	65

注：以上为参考指标，具体以实际样品确认或约定指标为准。

NOTE:The above technical data for references,but will subject to the samples or agreed technical data.

橡胶防腐施工方案

一、工程概述


本技术规范适用于酸碱性溶液（橡胶衬里）的供货、运输、施工、试验等方面的技术要求。
本标工程质量应达到GB50212-2002《工业防腐蚀工程施工及验收规范》满足优良等级。

二、施工前准备

- 1.检查设备基体是否符合施工要求。将现场所用的能源如水、电接至设备旁待用；配设电源系统、照明设备和安全设备以及环境空气调节设备；施工所需的水、电点与设备的距离控制在10m范围内。
- 2.由公司选派身体健康、有丰富防腐施工经验、橡胶衬里技术的人员参加本项工程施工，并组织有扎实技术知识、丰富现场施工经验的技术负责人。
- 3.施工器具：准备好施工所用的烙铁、压辊、各种毛刷、钢板尺、弯尺、划规和
- 4、备齐劳动保护用品：安全帽、统一工作服装、安全带、眼镜、口罩、手套劳保鞋等。准备必要的施工器具：
- 5、材料组织：
由公司组织优质材料、按定额用量备齐的材料进入施工现场，要求材料必须具备出厂合格证或材质性能检测报告。要求主要材料、消耗材料、辅助材料的储备量应满足施工进度的要求。

三、橡胶板施工工艺

（一）、橡胶板贴衬施工工艺过程（见下图）

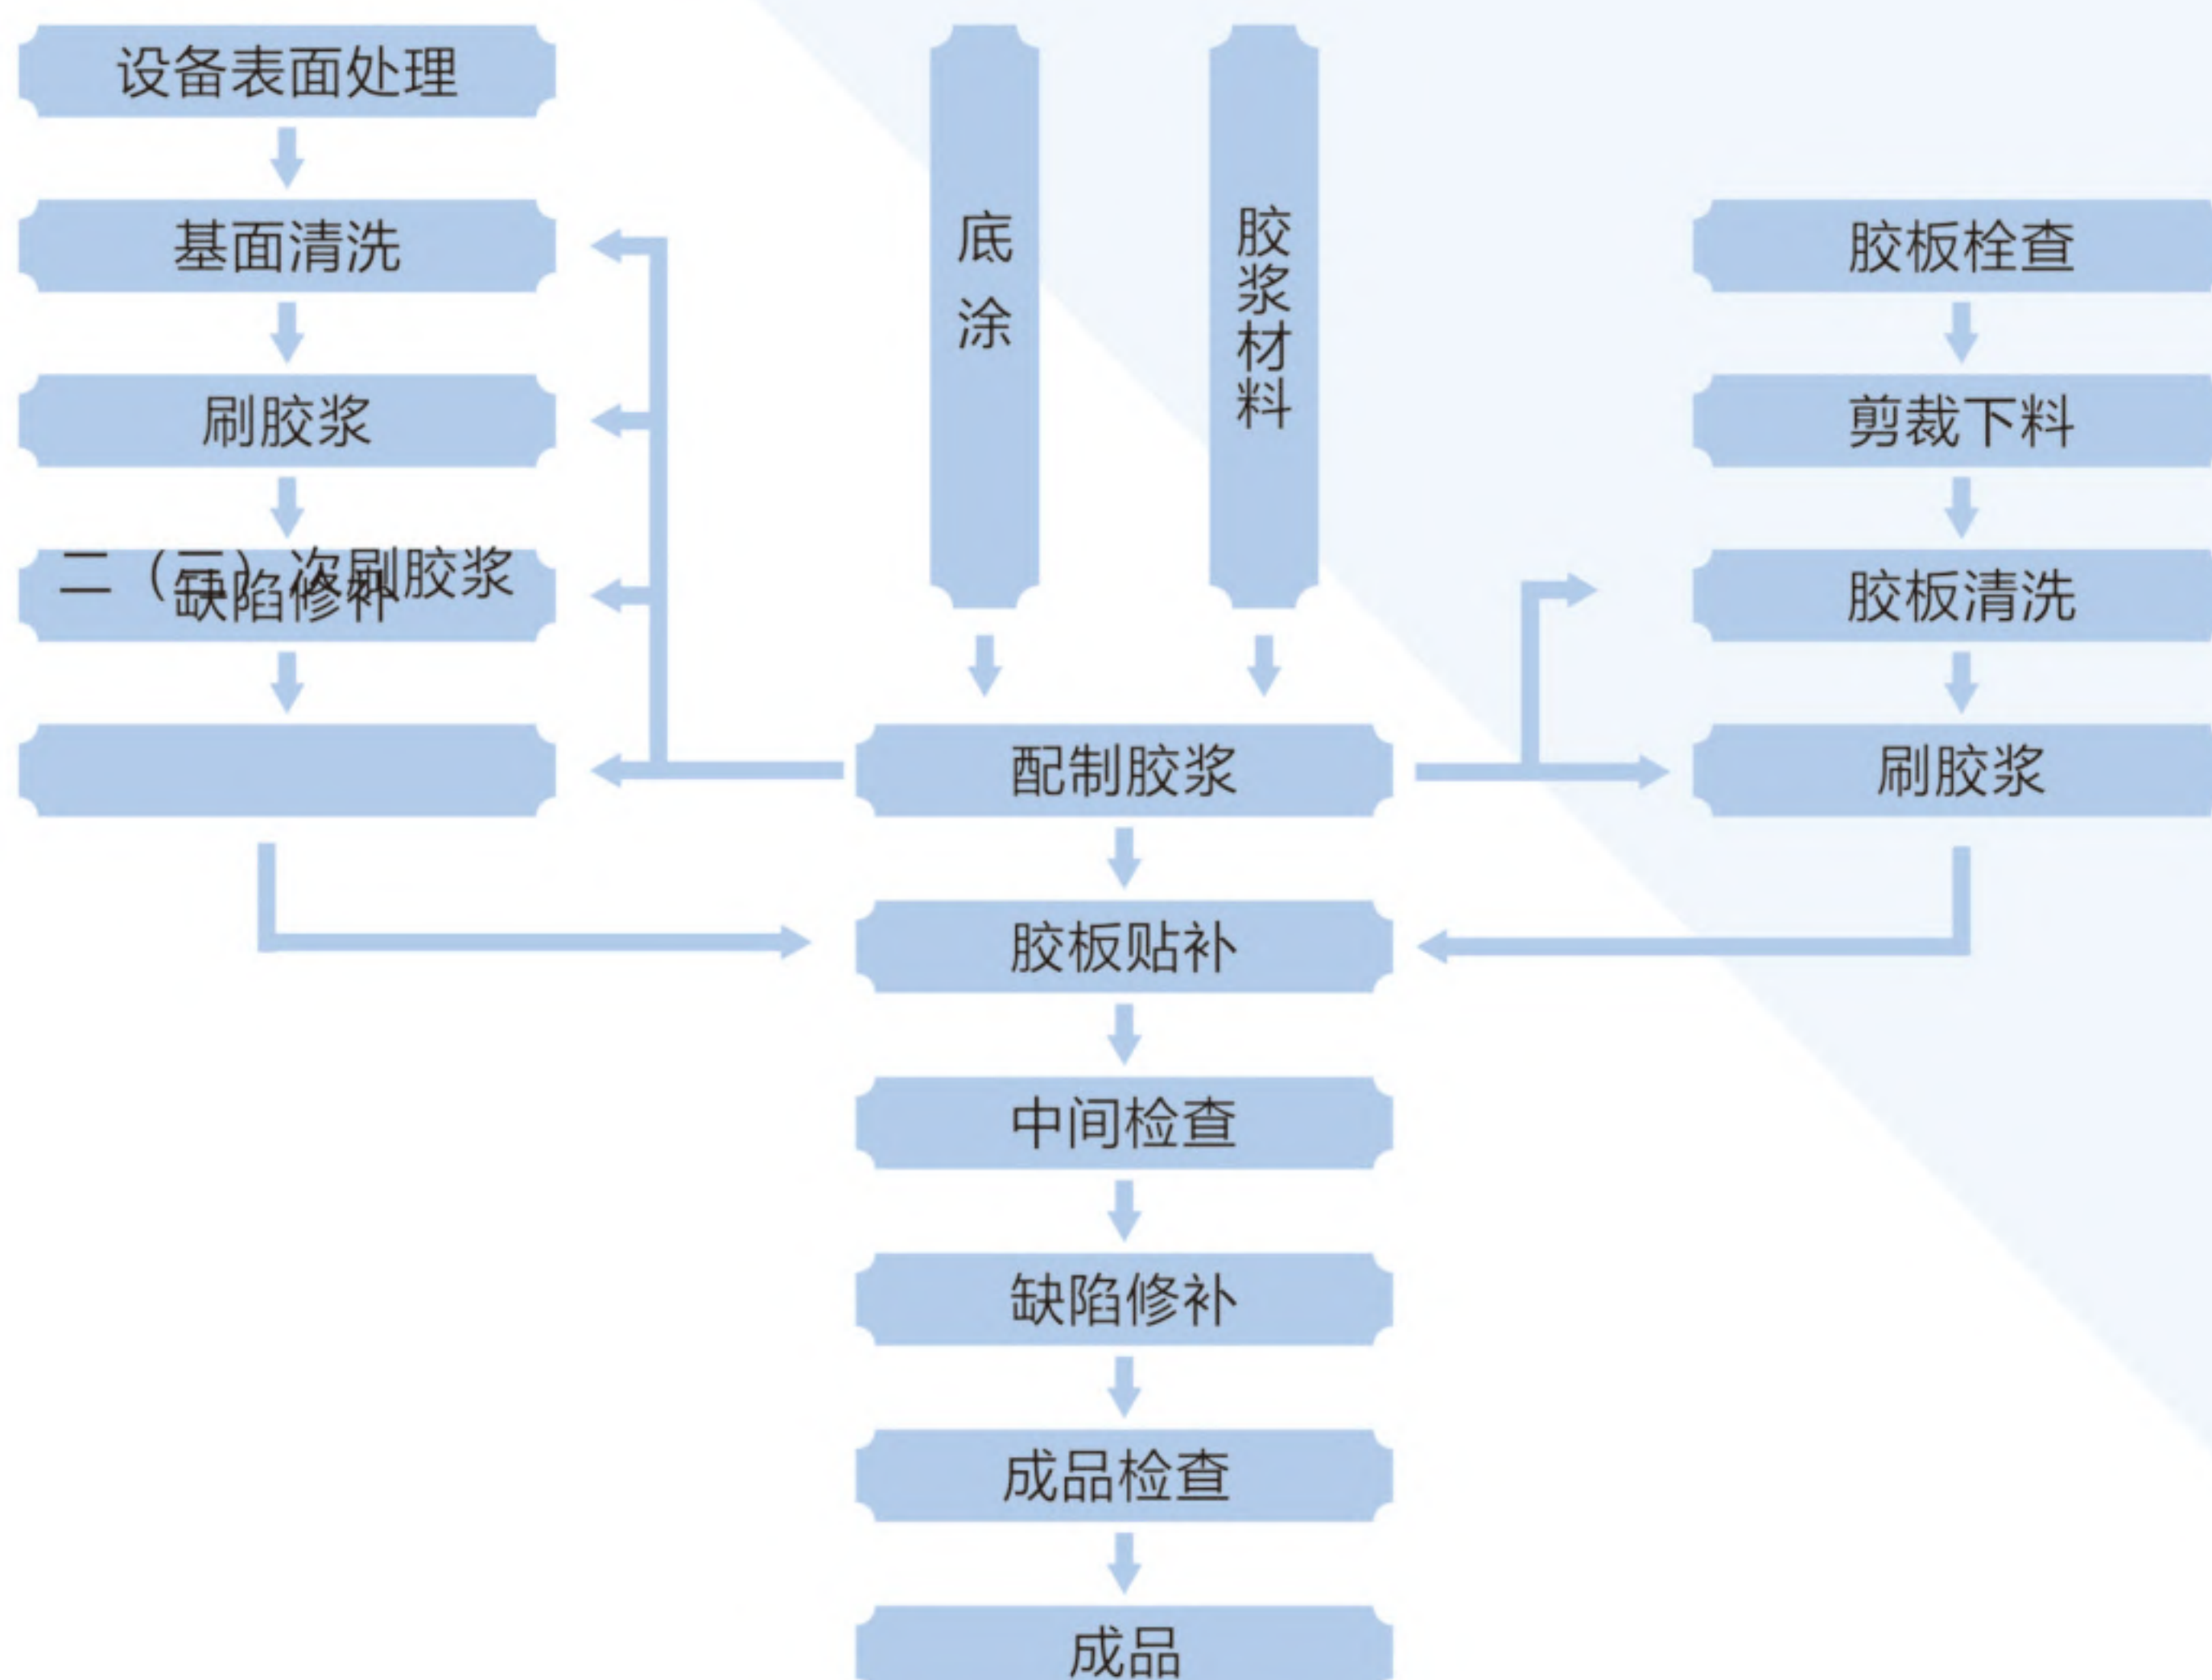

注：以上为参考指标，具体以实际样品确认或约定指标为准。

NOTE: The above technical data for references, but will subject to the samples or agreed technical data.

(二) 衬胶施工

1、胶浆配比使用

- 1.1 在调配胶浆前一定要先将促进剂充分搅拌均匀（没有沉淀物），否则会严重影响黏贴效果；
- 1.2 胶浆的配比：取100份溶剂、9份促进剂、3份固化剂放入容器中搅拌均匀。（100:9:3）
- 1.3 调配好的胶浆要在5个小时内用完；

2.1 粘接剂涂刷

- 2.1.1 在已达到要求的基体上，先清除灰尘，再用布扫除残留物。
- 2.1.2 在工艺规程规定的温度与湿度下，按要求刷规定刷底涂，在底涂的风干时间达到规程的要求后，再涂刷第一遍规定粘接剂。
- 2.1.3 根据设备需衬贴部位的形状，将胶板裁剪下料。然后根据当天的工作量在需衬胶的设备基体和胶板上涂刷规定粘结剂。
- 2.1.4 粘结剂的涂刷要尽量做到不滴挂、不流淌、不漏涂、涂刷均匀。

2.2 胶板衬贴(粘贴在钢铁上)

- 2.2.1 将剪裁好的橡胶板平铺（无张力或拉扯）在基体上，用手轻轻摁压，然后用辊子滚压橡胶板，使橡胶板黏贴在基体上。接缝和边角处应用小辊子稍用力压贴。
- 2.2.2 坡口与搭接: 橡胶衬里斜切边宽度为本橡胶衬里厚度的2至3倍；橡胶衬里之间的搭接宽度为20-50mm。
注意：在通用衬胶方法中，搭接斜切边时，应注意接面的倾斜方向与介质的流向一致。
- 2.2.3 橡胶衬里的接缝：单层橡胶衬里搭接缝应错开，避免十字交叉的搭接缝；双层橡胶衬里时第二层胶板的接缝应与第一层错开至少100mm。

2.3 缺陷的检查与处理

- 2.3.1 缺陷的处理：在衬胶的过程中，只要发现有气泡、搭接翘边，应立即处理。
- 2.3.2 气泡的处理：用针筒把气泡里面的空气抽走，重新用辊子压实，针孔部位用胶水密封。
- 2.3.3 搭接翘边的处理：首先将翘边用小刀蘸少许稀释剂，轻轻的将翘边扩大，然后再涂刷粘结剂，在达到风干时间要求后，用小碾碾压。

3、橡胶衬里的外观质量检查：

- 3.1 橡胶衬里表面无起鼓，如有及时处理。
- 3.2 橡胶衬里表面允许有垫布本身黏附的线毛、垫布折皱所成的印痕因延压造成的水波纹，但该处橡胶衬里厚度应在规定的误差范围内。
- 3.3 弯曲90度检查应无裂纹。

4、涂刷橡胶衬里和胶板剪裁：

- 4.1 涂刷胶浆：涂刷前先把胶浆搅拌均匀，整个涂刷作业要保持涂层厚薄均匀，不能漏涂或形成折皱。用毛刷涂刷时，防止胶浆堆积、流淌、起泡等现象产生。如有气泡存在现象，应将气泡刺破，然后在缺处再刷一遍胶浆。一般每刷一遍胶膜的厚度为0.08~0.1mm，金属表面涂刷三次胶浆总厚度为0.2~0.3mm左右。
- 4.2 橡胶衬里剪裁：橡胶衬里剪裁的形状及尺寸应根据设备的尺寸和形态进行剪裁，并且要便于施工和节省胶板，因此，橡胶衬里剪裁时应注意以下几点：
 - 4.2.1 下料时要注意图纸要求和橡胶衬里层结构特点、搭接时要留出足够的宽度，对接口处要严密。
 - 4.2.2 在尽量减少橡胶衬里接缝的原则下，充分利用橡胶衬里。
 - 4.2.3 下料要在专用工作台上进行。剪裁前对橡胶衬里质量进行仔细的检查，气泡要用针刺破，然后修补。工作台可用宽1.5m，长8~10m的木制结构，台面镶以钢板或铝板。
 - 4.2.4 剪裁后橡胶衬里应宽窄一致，边缘用刀割成坡口，坡口宽度为本橡胶衬里厚度的2-3倍。割坡口（削边）对保证衬里层的质量很重要，其目的是使接缝严密，预硫化后使用时不致脱开。未削边的胶板搭接处，如有残留空气，会造成硫化时起泡。

5、施工完成后进行电火花检测

- 1、保证电火花检测仪电源充足，并运行正常；
- 2、对所有的衬胶面进行电火花扫描，如出现异常就立刻进行检测修补；

SH1003 三元乙丙橡胶板

Sh1003 EPDM rubber sheet

FEATURE: anti-aging, ozone resistance, anti-fatigue, heat and steam resistance.

APPLICATION: It can be used for watergate, bridge engineer-ring, roofing and other special situations.

特 点: 耐老化、耐臭氧、耐疲劳、耐热、耐蒸气

用 途: 涵闸、桥梁工程、房屋防漏等特殊场合



Specification: 1~50mmx≤2000mm (TXW)

PROPERTY物理性能 TYPE货号	DENSITYg/ cm ³ 密度	TENSILESTRENGTH MPA 拉伸强度	ELONGATION % 扯断伸长率	HARDNESS ShoreA 邵氏硬度
SH1003	1.4	7.0	300	65

SH1004 绝缘橡胶板

SH1004 INSULATION RUBBER SHEET

FEATURE: phigh volume resistivity and electric breakdown bearing.

APPLICATION: I It can be used for work table, electricity distribu-ting station and transformer station.

特 点: 较大体积电阻率和耐电击穿的胶板

用 途: 台面、配电房、变电所



Specification: 3~80mmx≤2000mm (TXW)

PROPERTY物理性能 TYPE货号	DENSITYg/ cm ³ 密度	TENSILESTRENGTH MPA 拉伸强度	ELONGATION % 扯断伸长率	HARDNESS ShoreA 邵氏硬度	WITHSTAND VOLTAGE 耐压
SH1004	1.6	4.0	280	65	3KV-50KV

注：以上为参考指标，具体以实际样品确认或约定指标为准。

NOTE: The above technical data for references, but will subject to the samples or agreed technical data.

SH1005 丁腈橡胶板


SH1005 Nitrile (NBR) rubber sheet

FEATURE: oil-resistance and heat resistance.

APPLICATION: It can be used for punching washers,oil seals
and container linings.

特 点：耐油性、耐热性

用 途：垫圈、油封、容器衬里

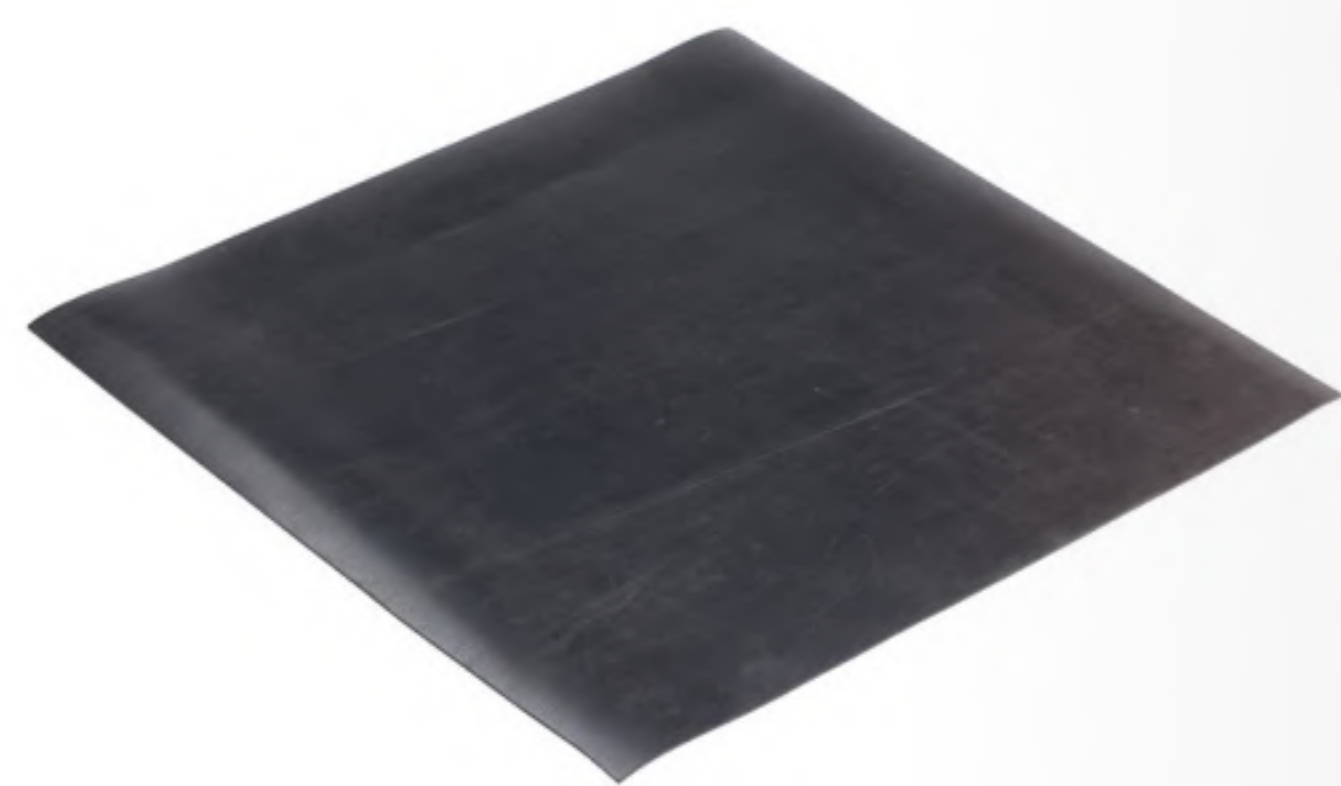

Specification: 1~80mmx≤2000mm (TXW)

PROPERTY物理性能 TYPE货号	DENSITYg/ cm³ 密度	TENSILESTRENGTH MPA 拉伸强度	ELONGATION % 扯断伸长率	HARDNESS ShoreA 邵氏硬度
SH1005	1.5	3.5	280	65
SH1006	1.25	11.0	510	60

SH1007 氯丁橡胶板

SH1007 NEOPRENE (CR) RUBBER SHEET

FEATURE: flame retardance and oil-resistance

APPLICATION: It can be used for punching washers, workplace,
fireproof place,refrigerator and air-condition.

特 点：阻燃性、耐油性

用 途：垫圈、车间、防火场所、冰箱空调



Specification:1~80mmx≤2000mm (TXW)

PROPERTY物理性能 TYPE货号	DENSITYg/ cm³ 密度	TENSILESTRENGTH MPA 拉伸强度	ELONGATION % 扯断伸长率	HARDNESS ShoreA 邵氏硬度
SH1007	1.5	3.5	280	65
SH1008	1.35	10	460	65

注：以上为参考指标，具体以实际样品确认或约定指标为准。

NOTE:The above technical data for references,but will subject to the samples or agreed technical data.

SH1009 高抗撕硅橡胶板

SH1009 High tearing resistance silicone rubber sheet

FEATURE:

high tearing resistance,high extensibility,oil-resistance,
high temperature resistance and anti-aging.

APPLICATION:

It can be applied to photovoltaic, vacuum laminating ,
pharmaceutical, chemical industry , and making
washers and strip seals.

特 点 :

高撕裂性、延伸性高、耐油、耐高温、耐老化

用 途 :

光伏、真空覆膜、医药、化工行业、以及制作垫圈、胶条等



Specification: 1~80mmx≤2000mm (TXW)

PROPERTY物理性能 TYPE货号	DENSITYg/ cm ³ 密度	TENSILESTRENGTH MPA 拉伸强度	ELONGATION % 扯断伸长率	HARDNESS ShoreA 邵氏硬度	WITHSTAND VOLTAGE 耐压
SH1009	1.3	10	450	30-40	3KV-50KV

SH1010 环保橡胶板

SH1010 Environmental protection rubber sheet



FEATURE:

Non-toxic, odorless and elastic.

APPLICATION:

Particularly suitable for use in areas where rubber is
in excessive contact with people, such as silicone rubber bracelets,
Handrails in the car, seats in the office, etc.

特 点 :

无毒、无味、弹性好

用 途 :

特别适合用于橡胶与人群过度接触的领域，如硅橡胶手环、
汽车里的扶手，办公室里的座椅等。

Specification: 1~80mmx≤2000mm (TXW)

PROPERTY物理性能 TYPE货号	DENSITYg/ cm ³ 密度	TENSILESTRENGTH MPA 拉伸强度	ELONGATION % 扯断伸长率	HARDNESS ShoreA 邵氏硬度
SH1010	1.6	3.0	200	70
SH1011	1.5	4.0	250	65
SH1012	1.4	5.0	300	65
SH1013	1.3	8.0	400	60
SH1014	1.2	10.0	600	50

注：以上为参考指标，具体以实际样品确认或约定指标为准。

NOTE:The above technical data for references,but will subject to the samples or agreed technical data.

橡胶板系列 | Rubber sheet series

SH1015 氟橡胶板 SH1015 VITON (FKM) RUBBER SHEET

FEATURE: the best oil-proof material,high temperature resistance,anti-corrosion and anti-aging

APPLICATION: It can be used for sealing parts, sealing rings and cylinder lining which with high oil-proof,high temperature resistance and strong anti-corrosion performances.

特点：最佳耐油、耐高温、耐腐蚀、抗老化
用途：高耐油、耐高温、腐蚀性强的密封件、密封圈、缸膜衬里

Specification: 1~50mmx≤2000mm (TXW)



PROPERTY物理性能 TYPE货号	DENSITYg/ cm³ 密度	TENSILESTRENGTH MPA 拉伸强度	ELONGATION % 扯断伸长率	HARDNESS ShoreA 邵氏硬度	SERN CEREMPERTURE °C 耐温范围
SH1015	2.0	8.0	200	70	-30~+280

SH1016 耐油橡胶板 SH1016 Oil-proof rubber sheet



FEATURE: oil-resistance,anti-corrosion, good sealability and anti-expansion

APPLICATION: It can be used for oil seals, sealing parts,rubber rings,oil touching work table and ground.

特点：耐油性、耐腐蚀性、密封性、抗膨胀性
用途：油封、密封件、圈、与油类接触的台、地面场所

Specification: 1~80mmx≤2000mm (TXW)

PROPERTY物理性能 TYPE货号	DENSITYg/ cm³ 密度	TENSILESTRENGTH MPA 拉伸强度	ELONGATION % 扯断伸长率	HARDNESS ShoreA 邵氏硬度	VOLUME EXPPANSION RATE % 体积膨胀率
SH1016	1.5	3.5	280	65	28%
SH1017	1.25	10	450	70	9%

注：以上为参考指标，具体以实际样品确认或约定指标为准。
NOTE:The above technical data for references,but will subject to the samples or agreed technical data.

SH1018 耐酸碱橡胶板

SH1018 Acid&alkali bearing rubber sheet

FEATURE: acid & alkali medium resistance and anti-corrosion.

APPLICATION: It can be used for sealing parts, washers, chemical pipelines and flooring.

特 点: 耐酸碱介质、抗腐蚀

用 途: 密封件、垫片、化工管道、地面铺设



Specification: 1~80 mmx≤2000mm (TXW)

PROPERTY物理性能 TYPE货号	DENSITYg/ cm ³ 密度	TENSILESTRENGTH MPA 拉伸强度	ELONGATION % 扯断伸长率	HARDNESS ShoreA 邵氏硬度	WITHSTAND VOLTAGE 耐压
Sh1018	1.6	4.0	280	65	3KV-50KV

SH1019 阻燃橡胶板

SH1019 INFLAMING RETARDING RUBBER SHEET



FEATURE: fire resistance, postpone inflammation, immediately self-extinguish after away from the fire.

APPLICATION: It can be used for inflammable surroundings As fireproof rubber mattings.

特 点: 抗燃烧、延缓着火、离火自熄

用 途: 易燃环境铺设、防火橡胶垫

Specification: 1~80mmx≤2000mm (TXW)

PROPERTY物理性能 TYPE货号	DENSITYg/ cm ³ 密度	TENSILESTRENGTH MPA 拉伸强度	ELONGATION % 扯断伸长率	HARDNESS ShoreA 邵氏硬度	PRI 抗氧指数
SH1019	1.6	3.5	250	70	30

注：以上为参考指标，具体以实际样品确认或约定指标为准。

NOTE: The above technical data for references, but will subject to the samples or agreed technical data.

SH1020 耐寒热橡胶板

SH1020 Hot&cold bearing rubber sheet

FEATURE: good anti-aging feature under hot and cold surroundings.

APPLICATION: It can be used for sealing parts of refrigerator car, refrigerator storage and gas pipeline.



特 点： 高低温环境中工作不易老化

用 途： 冷藏车、库、汽管道密封件

Specification: 1~80mmx≤2000mm (TXW)

PROPERTY物理性能 TYPE货号	DENSITYg/ cm ³ 密度	TENSILESTRENGTH MPA 拉伸强度	ELONGATION % 扯断伸长率	HARDNESS ShoreA 邵氏硬度	SERNCEREMPATURE °C 耐温范围
SH1020	1.4	8.0	300	65	-40~+100

SH1021 食品橡胶板

SH1021 Food grade(FDA) rubber sheet



FEATURE: poison and odor free,good elasticity.

APPLICATION: It can be used for washers, cabinet,flooring and supporting of food industry.

特 点： 无毒、无味、弹性好

用 途： 垫片、橱柜、食品行业铺设、配套

Specification:1.5~80mmx≤2000mm (TXW)

PROPERTY物理性能 TYPE货号	DENSITYg/ cm ³ 密度	TENSILESTRENGTH MPA 拉伸强度	ELONGATION % 扯断伸长率	HARDNESS ShoreA 邵氏硬度
SH1021	1.5	6.0	400	65

注：以上为参考指标，具体以实际样品确认或约定指标为准。

NOTE:The above technical data for references,but will subject to the samples or agreed technical data.



SH1022 细条纹胶板 | *SH1022 Thin strip rubber sheet*

FEATURE: anti-slip, abrasion resistance, water-proof, preferable shock resistance and toughness.


APPLICATION: It can be used for hallway, gym and carriage.

特 点: 防滑、耐磨、防水、有较好的抗震性及韧性

用 途: 走廊、健身房、车厢

Specification: 2.5~20mmx≤2000mm (TXW)

PROPERTY物理性能 TYPE货号	DENSITYg/ cm ³ 密度	TENSILESTRENGTH MPA 拉伸强度	ELONGATION % 扯断伸长率	HARDNESS ShoreA 邵氏硬度
SH1022	1.5-1.7	3.0	250	70

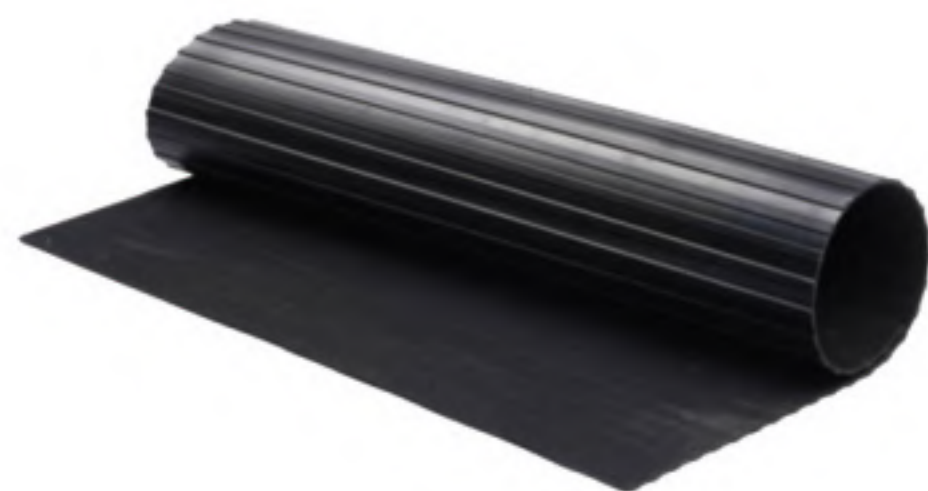

SH1023 宽条纹胶板 | *SH1023 Thick strip rubber sheet*

FEATURE: anti-slip, abrasion resistance, water-proof, preferable shock resistance and toughness.

APPLICATION: It can be used for hallway, gym and carriage.

特 点: 防滑、耐磨、防水、有较好的抗震性及韧性

用 途: 走廊、健身房、车厢

Specification: 3~20mmx≤2000mm (TXW)

PROPERTY物理性能 TYPE货号	DENSITYg/ cm ³ 密度	TENSILESTRENGTH MPA 拉伸强度	ELONGATION % 扯断伸长率	HARDNESS ShoreA 邵氏硬度
SH1023	1.5-1.7	3.0	250	70



SH1024 圆点胶板 | *SH1024 Round dot rubber sheet*

FEATURE: anti-slip, abrasion resistance, water-proof, preferable shock resistance and toughness.

APPLICATION: It can be used for hallway, gym and carriage.

特 点: 防滑、耐磨、防水、有较好的抗震性及韧性

用 途: 天桥、走廊、健身房、车厢

Specification: 3~30mmx≤1500mm (TXW)

PROPERTY物理性能 TYPE货号	DENSITYg/ cm ³ 密度	TENSILESTRENGTH MPA 拉伸强度	ELONGATION % 扯断伸长率	HARDNESS ShoreA 邵氏硬度
SH1024	1.5-1.7	3.0	250	70

注：以上为参考指标，具体以实际样品确认或约定指标为准。

NOTE: The above technical data for references, but will subject to the samples or agreed technical data.

橡胶板系列 | Rubber sheet series



SH1025 细布纹面橡胶板 | SH1025 Thin cloth marks rubber sheet

FEATURE: TH30201 thin cloth marks, TH30202 rough cloth marks, TH30203 super rough cloth marks.


APPLICATION: rough and easy to stick.

特点: 防滑、耐磨、防水、有较好的抗震性及韧性

用途: 粗糙、易粘贴

Specification: 1~80mmx≤2000mm (TXW)

PROPERTY物理性能 TYPE货号	DENSITYg/ cm ³ 密度	TENSILESTRENGTH MPA 拉伸强度	ELONGATION % 扯断伸长率	HARDNESS ShoreA 邵氏硬度
SH1025	1.5-1.7	3.0	250	70

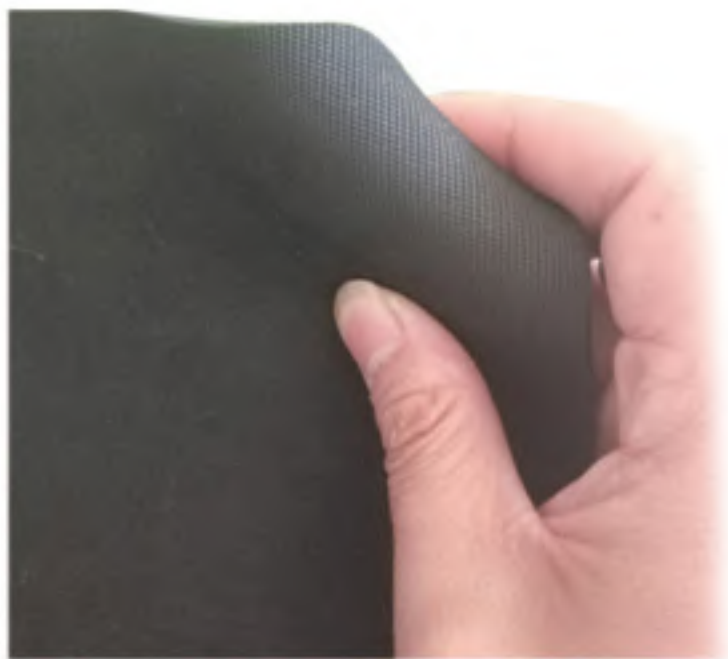

SH1026 粗布纹面橡胶板 | SH1026 Rough cloth marks rubber sheet

FEATURE: TH30201 thin cloth marks, TH30202 rough cloth marks, TH30203 super rough cloth marks.

APPLICATION: rough and easy to stick.

特点: 防滑、耐磨、防水、有较好的抗震性及韧性

用途: 粗糙、易粘贴

Specification: 2~80mmx≤2000mm (TXW)

PROPERTY物理性能 TYPE货号	DENSITYg/ cm ³ 密度	TENSILESTRENGTH MPA 拉伸强度	ELONGATION % 扯断伸长率	HARDNESS ShoreA 邵氏硬度
SH1026	1.5-1.7	3.0	250	70



SH1027 特粗布纹面橡胶板 | SH1027 Super rough cloth marks rubber sheet

FEATURE: TH30201 thin cloth marks, TH30202 rough cloth marks, TH30203 super rough cloth marks.

APPLICATION: rough and easy to stick.

特点: 防滑、耐磨、防水、有较好的抗震性及韧性

用途: 粗糙、易粘贴

Specification: 2~80mmx≤2000mm (TXW)

PROPERTY物理性能 TYPE货号	DENSITYg/ cm ³ 密度	TENSILESTRENGTH MPA 拉伸强度	ELONGATION % 扯断伸长率	HARDNESS ShoreA 邵氏硬度
SH1027	1.5-1.7	3.0	250	70

注：以上为参考指标，具体以实际样品确认或约定指标为准。
NOTE: The above technical data for references, but will subject to the samples or agreed technical data.



SH1028 方格橡胶板 | *SH1028 Lattice rubber sheet*

FEATURE: anti-slip, abrasion resistance, water-proof, high thickness and shock resistance.

APPLICATION: It can be used for livestock sites and walkways.

特 点: 防滑、耐磨、防水、高厚度、抗震性

用 途: 畜牧场所、过道

Specification: 8mmx≤1220mm (TXW)

PROPERTY物理性能 TYPE货号	DENSITYg/ cm ³ 密度	TENSILESTRENGTH MPA 拉伸强度	ELONGATION % 扯断伸长率	HARDNESS ShoreA 邵氏硬度
SH1028	1.4-1.8	2-6	150-400	60-75



SH1029 带孔橡胶板 | *SH1029 Perforated rubber sheet*

FEATURE: with holes, anti-slip, easy to wash, abrasion resistance, water-proof.


APPLICATION: It can be used for outdoors, walkway, carriage and warehouse.

特 点: 防滑、易洗、耐磨、防水、有孔

用 途: 露天场所、过道、车厢、仓库

Specification: 10mmx≤1830m (TXW)

PROPERTY物理性能 TYPE货号	DENSITYg/ cm ³ 密度	TENSILESTRENGTH MPA 拉伸强度	ELONGATION % 扯断伸长率	HARDNESS ShoreA 邵氏硬度
SH1029	1.5-1.7	3.0	250	70

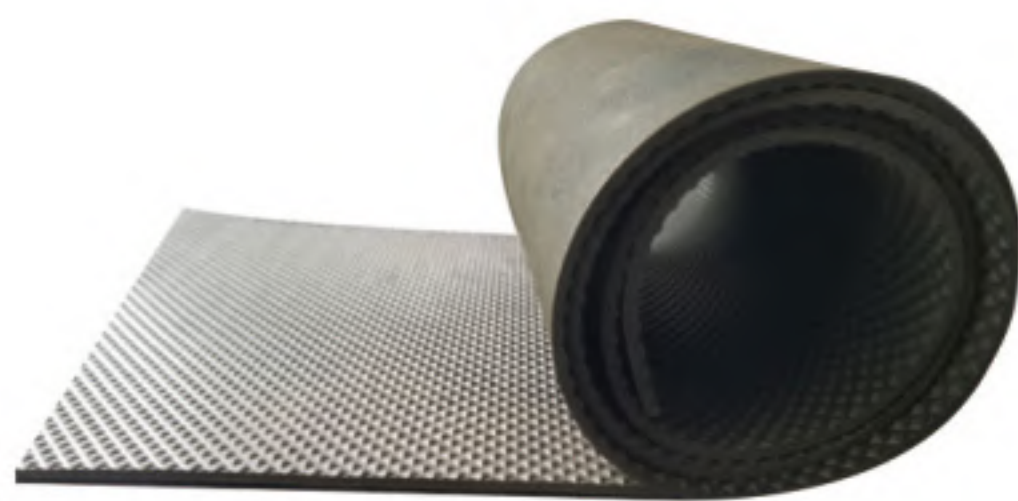

SH1030 三角形橡胶板 | *SH1030 Triangular rubber sheet*

FEATURE: anti-slip, abrasion resistance, water-proof

APPLICATION: It can be used for hallway and carriage.

特 点: 防滑、耐磨、防水


用 途: 走廊、车厢

Specification: 3~5mmx≤1200mm (TXW)

PROPERTY物理性能 TYPE货号	DENSITYg/ cm ³ 密度	TENSILESTRENGTH MPA 拉伸强度	ELONGATION % 扯断伸长率	HARDNESS ShoreA 邵氏硬度
SH1030	1.5	4.0	280	65

注：以上为参考指标，具体以实际样品确认或约定指标为准。

NOTE: The above technical data for references, but will subject to the samples or agreed technical data.

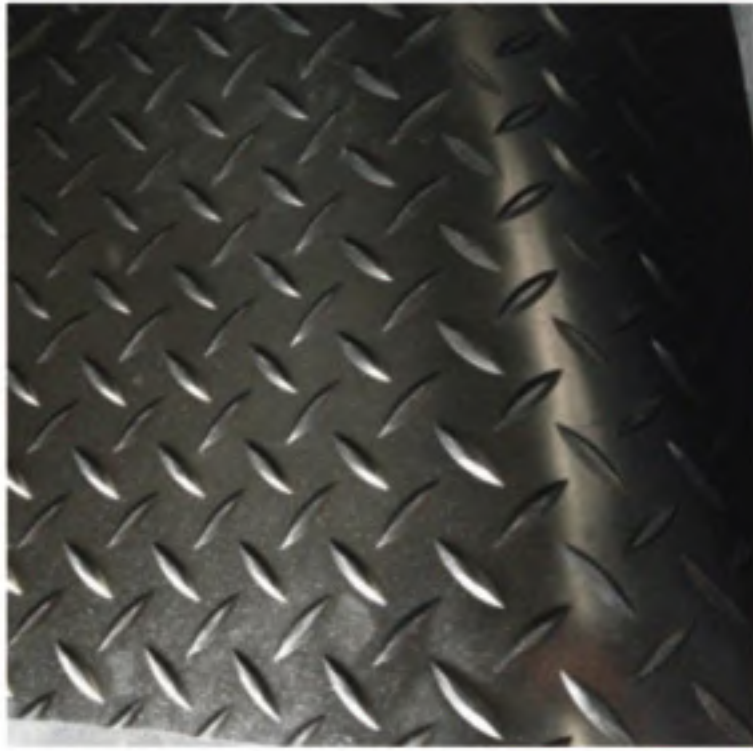

SH1031 柳叶纹橡胶板 | SH1031 Willow leaf rubber sheet

FEATURE: anti-slip,water-poorf and abrasion resistance.
APPLICATION: It can be used for vernue,walkway and carriage.

特 点：防滑、防水、耐磨
用 途：场馆、过道、车厢

Specification: 1~80mmx≤1500mm (TXW)

PROPERTY物理性能 TYPE货号	DENSITYg/ cm³ 密度	TENSILESTRENGTH MPA 拉伸强度	ELONGATION % 扯断伸长率	HARDNESS ShoreA 邵氏硬度
SH1031	1.5	4.0	280	65




SH1032 杠式橡胶板 | SH1032 Checker rubber sheet

FEATURE: anti-slip,with checker plate finish.
APPLICATION: It can be used for vernue,walkway and carriage.

特 点：防滑、横竖杠
用 途：场馆、过道、车厢

Specification: 3~80mmx≤1500mm (TXW)

PROPERTY物理性能 TYPE货号	DENSITYg/ cm³ 密度	TENSILESTRENGTH MPA 拉伸强度	ELONGATION % 扯断伸长率	HARDNESS ShoreA 邵氏硬度
SH1032	1.4	5.0	250	70

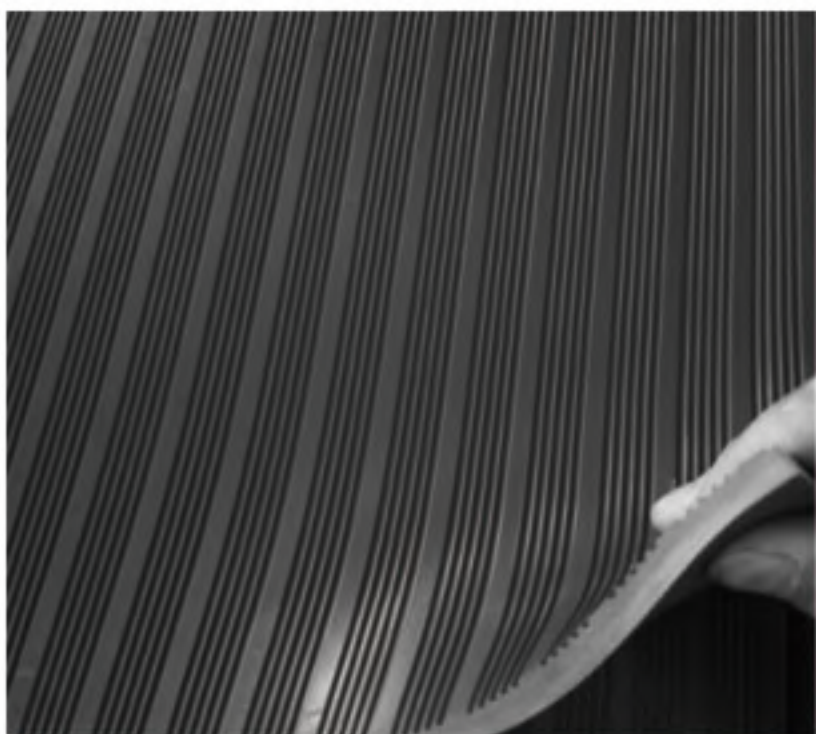

SH1033 美式橡胶板 | SH1033 Fine&wide rib rubber sheet

FEATURE: anti-slip,chequered with wide and thin rib,aesthetic.
APPLICATION: It can be used for vernue,walkway and carriage.

特 点：防滑、宽细相间、美观
用 途：场馆、过道、车厢

Specification: 3~80mmx≤1500mm (TXW)

PROPERTY物理性能 TYPE货号	DENSITYg/ cm³ 密度	TENSILESTRENGTH MPA 拉伸强度	ELONGATION % 扯断伸长率	HARDNESS ShoreA 邵氏硬度
SH1027	1.5-1.7	3.0	250	70

注：以上为参考指标，具体以实际样品确认或约定指标为准。
NOTE:The above technical data for references,but will subject to the samples or agreed technical data.



SH1034 钻石纹防滑胶板 | *SH1034 Diamond rubber sheet*

FEATURE: anti-slip, abrasion resistance, water-proof, preferable shock resistance and toughness.


APPLICATION: It can be used for hallway, gym and carriage.

特点: 防滑、耐磨、防水、有较好的抗震性及韧性

用途: 走廊、健身房、车厢

Specification: 2.5~20mmx≤2000mm (TXW)

PROPERTY物理性能 TYPE货号	DENSITYg/ cm ³ 密度	TENSILESTRENGTH MPA 拉伸强度	ELONGATION % 扯断伸长率	HARDNESS ShoreA 邵氏硬度
SH1034	1.4-1.8	2~6	≥350	60-75

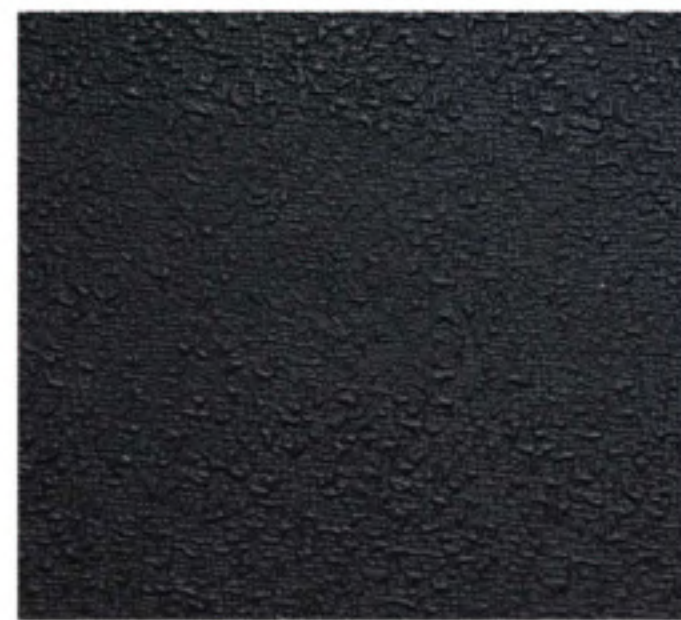

SH1035 橘皮纹胶板 | *SH1035 Orange peel rubber sheet*

FEATURE: anti-slip, abrasion resistance, water-proof, preferable shock resistance and toughness.

APPLICATION: It can be used for hallway, gym and carriage.

特点: 防滑、耐磨、防水、有较好的抗震性及韧性

用途: 走廊、健身房、车厢

Specification: 3~20mmx≤2000mm (TXW)

PROPERTY物理性能 TYPE货号	DENSITYg/ cm ³ 密度	TENSILESTRENGTH MPA 拉伸强度	ELONGATION % 扯断伸长率	HARDNESS ShoreA 邵氏硬度
SH1035	1.4-1.8	2~6	≥350	60-75



SH1036 牛栏垫胶板 | *SH1036 Cattle fence mat rubber sheet*

FEATURE: anti-slip, abrasion resistance, water-proof, preferable shock resistance and toughness.

APPLICATION: It can be used for overline brigede, hallway, Venue and carriage.

特点: 防滑、耐磨、防水、有较好的抗震性及韧性

用途: 铺设于牧场中

Specification: 3~30mmx≤1500mm (TXW)

PROPERTY物理性能 TYPE货号	DENSITYg/ cm ³ 密度	TENSILESTRENGTH MPA 拉伸强度	ELONGATION % 扯断伸长率	HARDNESS ShoreA 邵氏硬度
SH1036	1.3	5.0	300	60-65

注：以上为参考指标，具体以实际样品确认或约定指标为准。

NOTE: The above technical data for references, but will subject to the samples or agreed technical data.

橡胶板系列 | Rubber sheet series



SH1037 夹尼龙布橡胶板 | SH1037 Nylon cloth insertion rubber sheet


FEATURE: SH501 nylon cloth insertion high strength and small Distortion.

APPLICATION: It can be used for punching sealing parts, rings and light conveying bells.

特 点: 高强度、变形小

用 途: 冲制密封件、圈、轻型输送带

Specification: 1.5~80mmx≤2000mm (TXW)

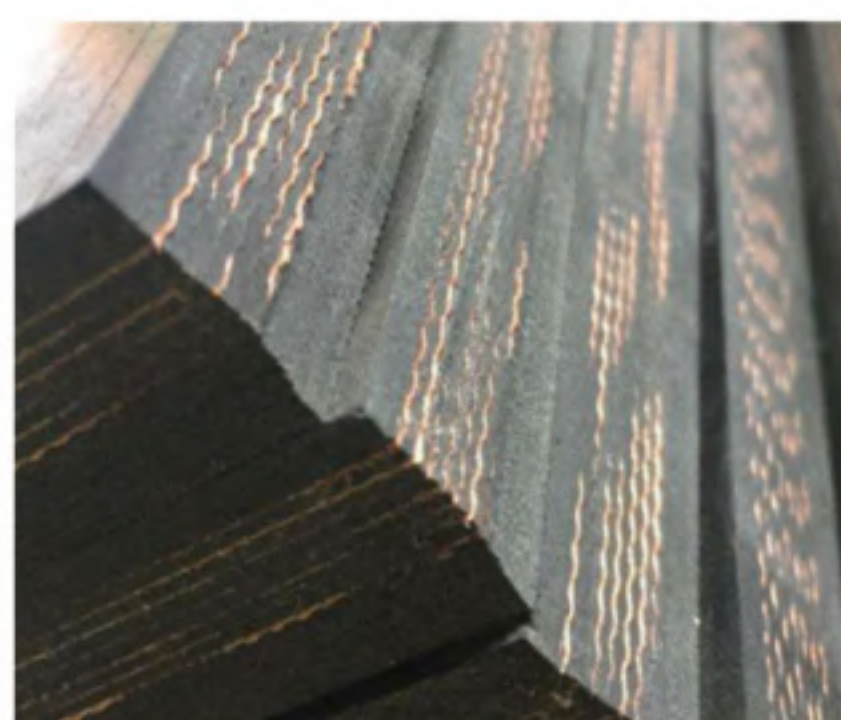

SH1038 夹涤纶布橡胶板 | SH1038 Cloth insertion rubber sheet


FEATURE: SH502 cloth insertion high strength and small Distortion.

APPLICATION: It can be used for punching sealing parts, rings and light conveying bells.

特 点: 高强度、变形小

用 途: 冲制密封件、圈、轻型输送带

Specification: 1.5~80mmx≤2000mm (TXW)

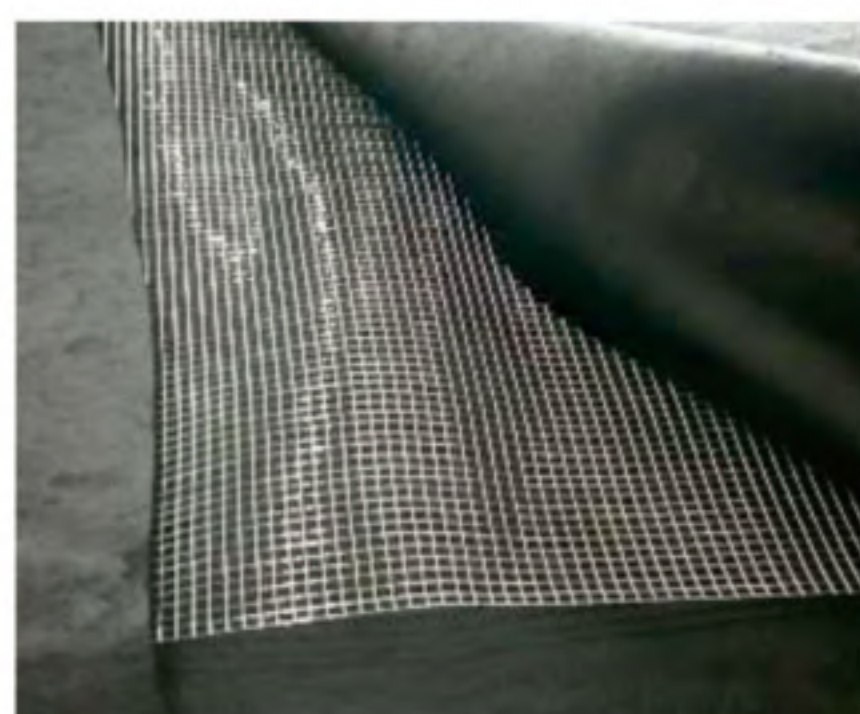

SH1039 夹金属网布橡胶板 | SH1039 Metal mesh insertion rubber sheet

FEATURE: SH502 cloth insertion high strength and small Distortion.

APPLICATION: It can be used for punching sealing parts, rings and light conveying bells.

特 点: 高强度、变形小

用 途: 冲制密封件、圈、轻型输送带

Specification: 1.5~80mmx≤2000mm (TXW)

注：所以夹层胶版可生产为一面光一面毛、布纹面，两面光面、两面布纹。

注：以上为参考指标，具体以实际样品确认或约定指标为准。

NOTE: The above technical data for references, but will subject to the samples or agreed technical data.

高弹耐磨橡胶垫

军工品质

规格齐全

一块包邮



减震



防水



绝缘



耐磨



抗压



防滑



降噪



密封



FEATURE: with super thickness and bump resistance

APPLICATION: It can be used for the protection for floor and equipment.

特点: 超厚度、抗冲撞

用途: 保护地面、设备


可按客户要求定制各种大小规格的橡胶垫。

The specification of rubber mat is configurable on customers' requirements.

工程案例 / Project case



扫描图片右下方二维码观看施工视频

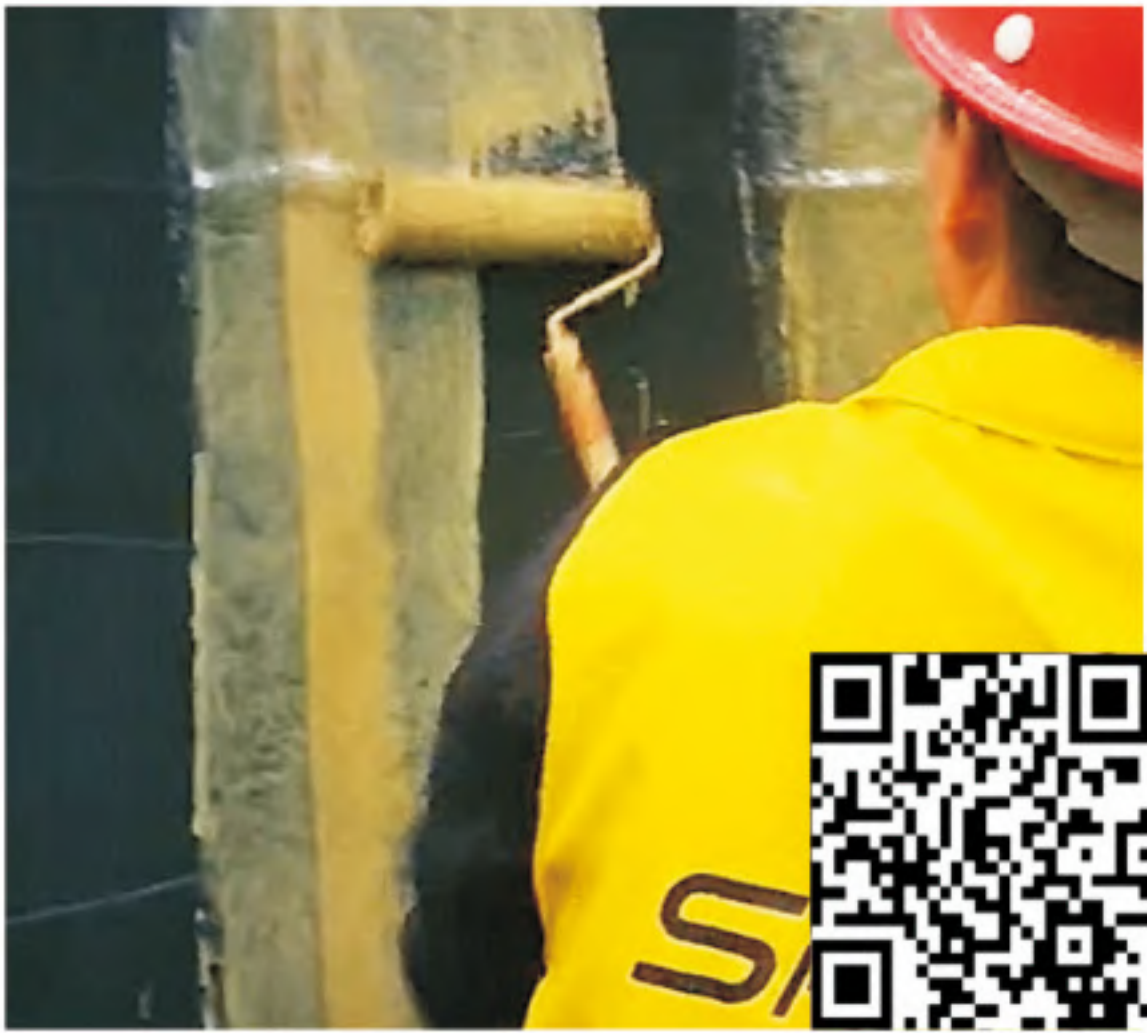


扫描图片右下方二维码观看施工视频

单件包装 Single Package



外编织袋
Outer Woven Bag

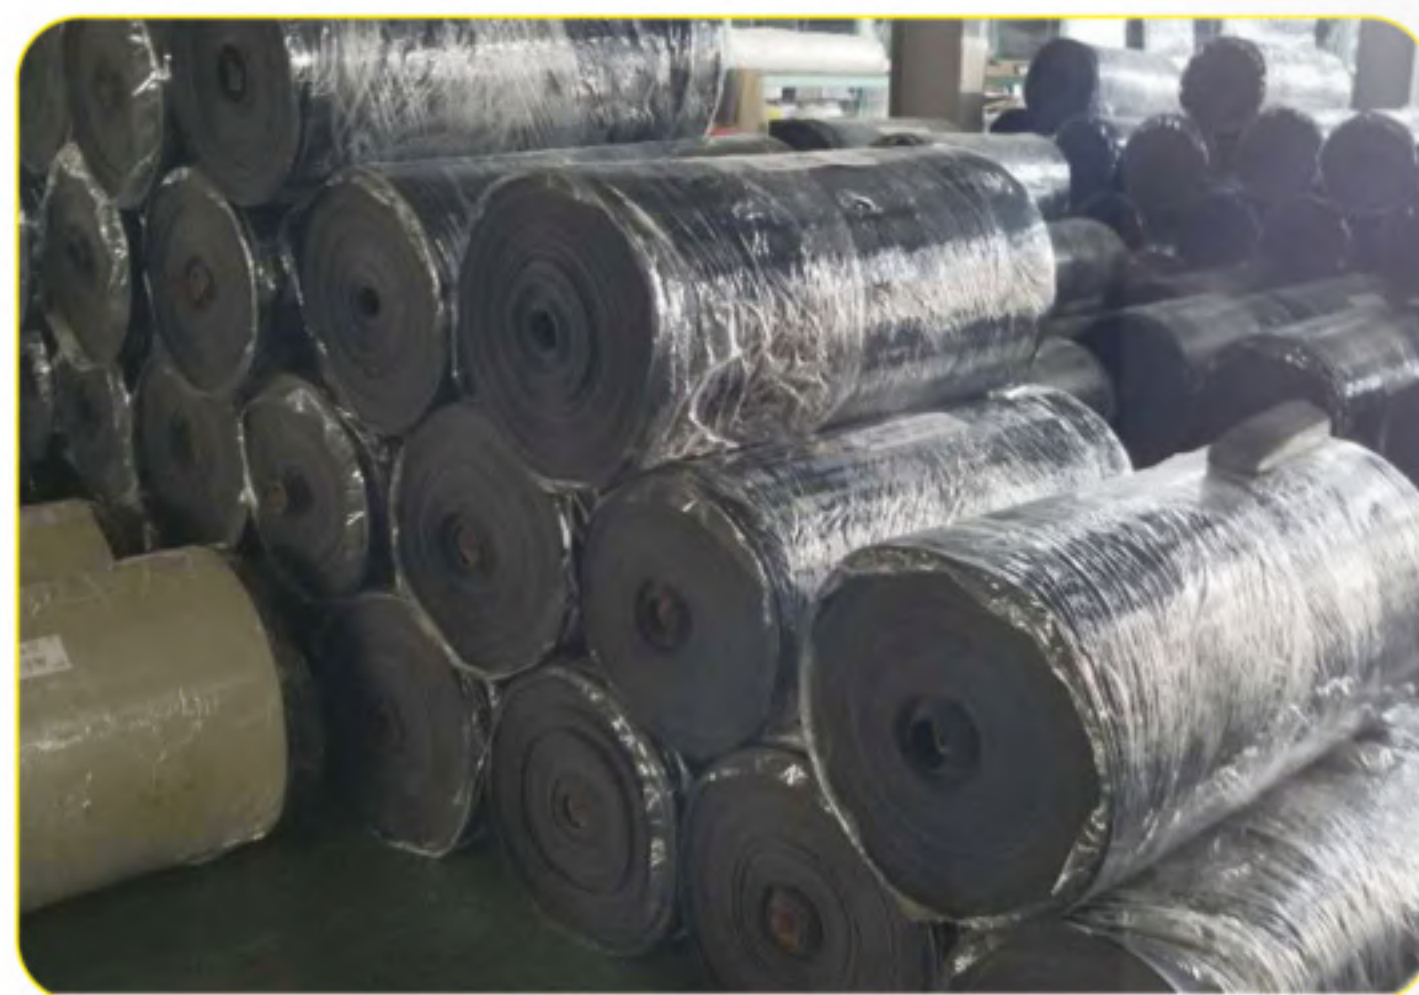

外塑料膜
Outer Plastic Film

托盘包装 Pallet Package



便于集装箱托盘方式
Container-based pallet package



便于进仓的托盘方式
Binning-based pallet package

木箱包装 Wooden Case Package



木箱包装
Wooden Case Package



木箱包装
Wooden Case Package

产品包装 | *Package*

集装箱 Container



散货装箱图
Loading Picture of Bulk Package



托盘装箱图
Loading Picture 1 of Pallet Package

工具 Tool



电火花检测仪
EDM Detector



破口刀和压轮
Breaker Knife and Press Wheel

山高万丈人为峰
百年圣辉创一流



橡胶防腐官网



橡胶板官网

南京圣辉橡塑有限公司

地址：中国江苏高淳县古柏镇韩村集镇38号

手机：18936585966（田经理） 13400062793（黄经理）

电话：86-25-52163494 传真：86-25-52163496

网址：<http://www.world-rubber.com>

<http://www.world-rubber.net>

<http://huanpin.1688.com>